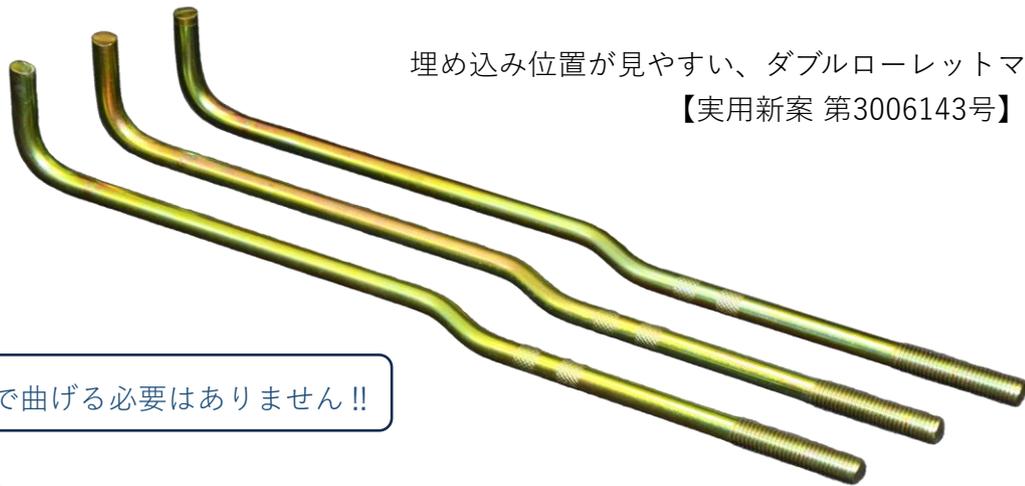



認定機関：（公財）日本住宅・木材技術センター

 D47A24-01

埋め込み位置が見やすい、ダブルローレットマーク入り
【実用新案 第3006143号】

もう現場で曲げる必要はありません!!

■ 製品規格図

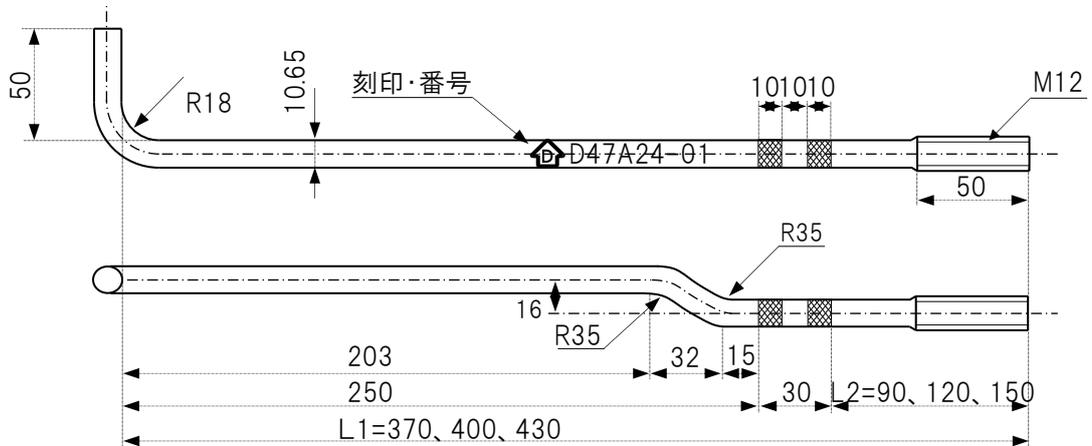

■ サイズ一覧

品名	呼称	L1寸法 (mm)	梱包 (1箱)	附属金物 (同梱)	重量 (kg/箱)
Nクランクアンカーボルト M12×370	KA37	370	50本	六角ナット M12 (50個)	16.0
Nクランクアンカーボルト M12×400	KA40	400			17.0
Nクランクアンカーボルト M12×430	KA43	430			18.0

※ その他のサイズについても、ご要望により対応可能です。

■ 規格

材質	JIS B 1180 および JIS B 1051 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛メッキ、有色クロメート処理) Ep-Fe/Zn8/CM2

■ 短期引張耐力

埋め込み長さ (定着長さ)	短期付着応力度	短期付着耐力
250mm (232mm)	2.16N/mm ²	16.8 kN